КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

MOBITRUCK
by EdaNaKolesah.com

МТ6 «MOBIHOME»

КП № /2022/03/12
от 12.03.2022

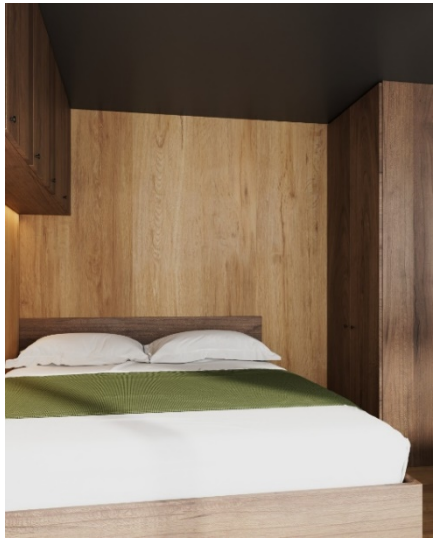

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МТ6
Общая длина См	730
Длина корпуса без дышла См	600
Общая ширина См	250
Внутренняя ширина См	236
Общая высота См	310
Высота потолка в жилой зоне См.	209
Колесная база (межосевое расстояние) Мм	855
Масса в снаряженном состоянии Кг.	2075
Максимальная полезная нагрузка прибл. Кг	425
Технически допустимая общая масса кг	2500
Колеса 195R14C8 5,5J x 14 H2	R14
Эксплуатация при температуре, °C	от -40 до +45

№	Наименование	Описание
1	Корпус и шасси МТ-6	Дышло прицепа имеет V-образную форму. Подвеска ALKO (Германия) - шестигранная резино-жгутовая ось 1800 кг с барабанным инерционным тормозом наката и ручным стояночным тормозом. Разболтовка 112x5 M12 Колесо в сборе 195R14C8 5,5J x 14 H2 (112x5) 900 кг. Тормоз наката AL-KO тип 251S под треугольное дышло: · Допустимая масса прицепа: 1500-2450 кг · Комплектация: со сцепным устройством, сцепная головка AK270 · Крепление сцепного устройства: горизонтально, болт M12 - 2 шт. · Особенности монтажа: сверху · Тип сцепления: сцепная головка · Сцепное устройство: 161S арт. · Нагрузка на шар фаркопа (ТСУ): 100 кг Автоматическое опорное колесо для прицепа полной массой до 3500 кг с педалью управления: · Встроенный упорный подшипник гарантирует легкое управление колесом даже при высокой нагрузке · Статическая нагрузка: 500 кг · Динамическая нагрузка: 300 кг · Диаметр опорной втулки: 60 мм · Общая длина (шток обод): 730 мм · Вылет штока: 240 мм 220 мм (подъем колеса) · Обод колеса (диаметр x ширина): 200x50 мм · Материал диска: сталь · Материал колеса: резина Винтовая опора для прицепа, прицепа-дачи, торгового прицепа (4 шт). · Максимально допустимая нагрузка - 800 кг · Максимальная высота - 500 мм · Длина опоры - 605 мм · Максимальный ход - 510 мм · Материал: сталь · Покрытие: цинк Корпус выполнен из алюминиевого композита толщиной 3 мм: · На корпусе установлены два блока по две фары спереди и два блока по два фонаря сзади. 8 элементов светотехники Установленная светотехника соответствует европейским стандартам.

		Внутренняя облицовка стен – сэндвич-панели с утеплителем Ruspanel (армированный пенополистерол) и облицовкой HPL пластик Egger под дерево. Толщина утеплителя – 60 мм. Потолок - сэндвич-панели с утеплителем Ruspanel (армированный пенополистерол) и облицовкой HPL пластик Egger. Финишное покрытие – виниловая автоткань по выбору заказчика. Толщина утеплителя – 100 мм. Пол – кварцвиниловый ламинат, ламинированная фанера 12 мм, пленочный саморегулирующийся теплый пол, диэлектрическая подложка, утепление пола - 50 мм, ламинированная фанера 12 мм.. Возможность подключения к внешним сетям электроснабжения 220/380 В или внешнему генератору через специальный щиток с блоком разъёмов. Электрощит навесной 34 IP 40 прозрачная черная дверца BNK 40-54-1 модуля со счетчиком (ЦЭ-6803В 1 3Ф 5-60А 230В 1-й класс точности 1 тариф) и автоматами защиты (фирмы ABB), устройством дифференциального тока (УЗО) (фирмы ABB) раздельно на каждую из групп потребителей. Мощность до 25 кВт. Наружное освещение – светодиодная лента в профиле под маркизой по всей длине прицепа. Внутреннее освещение – трехуровневое освещение линейными и точечными светильниками. Хромированные колпаки на колеса. Огнетушитель. ПТС с указанием назначения, VIN номер.
2	Баки для чистой и канализационной воды	Баки для чистой (100 л) монтируется в подкроватном пространстве. Бак грязной (серой) воды (100 л) устанавливается в раме. Оба бака подогреваемые. Разъем для подключения внешнего душа.
3	Отопление	Отопительная система ALDE. Водяное отопление с конвекторами. 1. Отопитель+бойлер 12/220В (ALDE Compact 3020 5,5 Квт+1,9 кВт) 2. Комплект радиаторов 3. Полотенцесушитель (ALDE 1900618) 4. Установочный комплект ALDE Газовые баллоны НЗГА 9009 (2 штуки по 27 литров). Прицеп оснащается датчиком утечки газа.
4	Двери и окна	Однокамерные алюминиевые теплые стеклопакеты с безопасным стеклом «триплекс». Обладают низкой теплопроводностью, защищают от запотевания, сохраняют микроклимат внутреннего пространства.
5	Оборудование туалетной комнаты.	Отдельный санузел, состоящий из душевой кабины, рукомойника, кассетного туалета Dometic, полотенцесушителя, зеркала, вытяжки с функцией вентилятора.
6	Система «Тёплый пол»	Саморегулирующий пленочный «теплый пол» Caleo по всей открытой площади прицепа.
7	Кондиционер настенного типа (30м2)	Кондиционер настенного типа. Монтаж и покраска наружного корпуса в цвет прицепа. Функция обогрева при наружной температуре не ниже –15°С. С рабочей площадью 30 м2

8	Установка наружной системы онлайн-видеонаблюдения.	Установка наружной системы онлайн-видеонаблюдения с видеорегистратором и жестким диском (объём 1 ТБ). Комплект подключения к сети Интернет (Wi-Fi-роутер, модем 3g/4g с возможностью работы от сим-карты любого оператора сотовой связи. Создаётся аккаунт для возможности просмотра в режиме реального времени видео, с возможностью использования облачной записи видеонаблюдения. Поддержка iOS и Android. Три камеры.
9	Мебель	Корпусная мебель по выбору заказчика – облегченная фанера с HPL пластиком EGGER или ЛДСП с HPL пластиком EGGER. Петли Hettich, автозамок защелка Hafele. Материал мягкой мебели по выбору Заказчика Ткань подушки сидения и спинки стойкость к истиранию не менее 50 000 циклов (тест Мартиндейл), easy-clean. Кухонный блок оборудован мойкой со смесителем и газовой варочной поверхностью.
10	Люк вентиляционный световой	Люк вентиляционный световой (Dometic Heki 2) 1000X800 мм.
11	Маркиза кассетная с интеграцией в накрышный короб	Локтевая маркиза открытого типа Ventura premium (пр-во Германия) габаритами 5000x3000, автоматика "Nice" (электродвигатель, датчик ветра, пульт ДУ)
12	Опционально	Возможна подготовка или установка следующих систем: 1. «Умный дом» (на системах KNX, HDL, Ujin 2. Солнечных батарей с контроллером и инвертером, и выходной мощностью до 3 кВт 3. Баками увеличенного объема (до 400 литров)

4 900 000.00 руб.

Оплата осуществляется следующими этапами:

- предоплата 60%;
- второй платёж 30% не позднее двадцатого дня после предоплаты;
- окончательный платеж не позднее дня отгрузки товара.

Отгрузка осуществляется со склада нашей компании.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы будем рады ответить на них.

www.mobitruck.com